

-  **Záruka: 5 rokov**
-  **Zdroj: Meanwell**
-  **InLED, s.r.o.**
-  **LEDCHIP LG**
-  **Farba: sivá**
-  **Zdroj mimo svietidla**




Technické údaje

Priemyselné svietidlo vhodné do administratívnych priestorov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4250 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	
30°, 60°, 110°	-10 ~ +60 °C	

Vyžarovací uhol

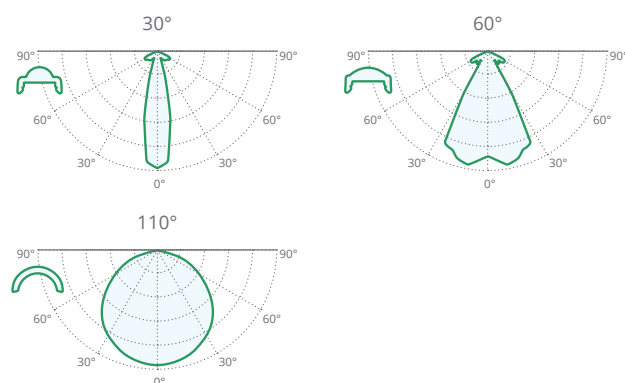

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok (lm)	Dĺžka (m)	Výška			Váha (kg)
				Bez úchytu	S úchytom na strop	Na zavesenie	
LL 30W	30	3600	1,00	24 mm	40 mm	48 mm	0,34
LL 60W	60	7200	2,00	24 mm	40 mm	48 mm	0,62