

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: DALI**

 **Farba: biela**

 **50 000h / L90B10**



 **Možnosť prídania núdzového modulu**




### Technické údaje

LED interiérové svietidlo určené k osvetleniu kancelárií, škôl, zdravotných centier, ale aj bytov či chodieb. Bez stroboskopického efektu.

<b>Vstupné napätie</b>	<b>Index podania farieb</b>	<b>Teplota svetla</b>
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K
<b>Uhol vyžarovania</b>	<b>Pracovná teplota</b>	<b>Krytie</b>
120°	-25 ~ +35 °C	IP 54 / IK 10

### Vyžarovací uhol

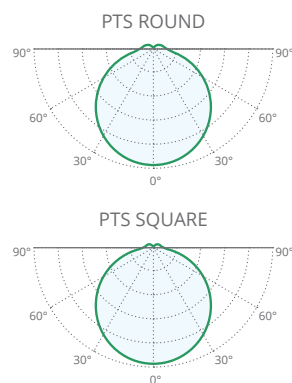

### Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
PTS ROUND	16	2500	1980	123	Ø 300 x 85	1,0
PTS ROUND	24	3600	2840	118	Ø 300 x 85	1,1
PTS SQUARE	16	2500	2000	125	330 x 330 x 85	1,4
PTS SQUARE	24	3600	2880	120	330 x 330 x 85	1,5

### Objednávaci kód

